

TURNER 40 INDUSTRIPORT

När pris och prestanda
spelar roll

40 m bredd, mångsidig industriport
FÖR INDUSTRINS BEHOV!



TURNER
DOOR

EN HÖGKVALITATIV INDUSTRIPORT ÄR HÄR!

TURNER 40 är en modern industriportsmodell, vars mikroprofilerade lameller kombinerar bra värmeisolering och ljuddämpande egenskaper. Den är designad och tillverkad med den senaste tekniken. Finishen är rejäl och detaljerad, vilket märks i t.ex. av metall och ändpluggar, förstärkningsprofiler och bottenprofiler i eloxerad aluminium som inte är synliga från utsidan. Denna allrounder kombinerar perfekt pris, prestanda och olika användningsmöjligheter.

LAMELITÄLLING

Den speciella tätningen av Turner 40 industriportslameller gör dem helt vind- och vattentäta tack vare Compriband polyuretan tätningslist, som fästs mellan lamellerna. Dessutom är industriportarna helt isolerade eftersom porten de inre och yttre ytorna är inte fästa vid varandra.

INNE I PORTEN

Den inre ytan på Turner 40-porten är horisontellt profilerad, och standardytfärgen är RAL 9002. Andra färger finns tillgängliga på begäran mot en extra avgift.

RAM FÖR PÅLITIG ANVÄNDNING

Standardramen mellan porten och stolparna säkerställer en ordentlig tätning av portsidorna.

VINDBELASTNING

Beroende på portens bredd installerar Turner förstärkningsprofiler på porten. Tack vare dem kan porten motstå höga vindbelastningar i enlighet med gällande regler och standarder.




TURNER 40



**TURNER 40 PORTAR HAR
MIKROPROFILERING SOM
STANDARD**

TURNER 40 PORT MODELL SANDWICH STRUKTUR

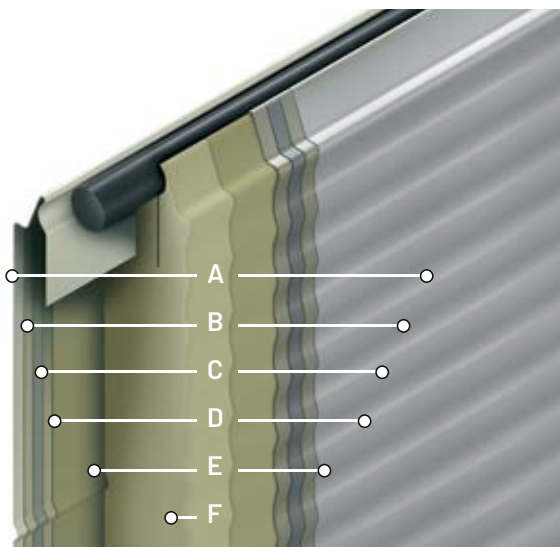


Paneltjocklek: 40 mm
Värmeledningsförmåga: $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$
Isoleringsvärde: $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
PU-skumdensitet: 40 kg/m^3

Ett färglager: 10 standardfärger (utsidan)
B Galvanisering: 275 g/m^2
C Stålblåt: 0,5 mm
D Galvanisering: 275 g/m^2
E Priming
F PU-skum med hög densitet: $g = 40 \text{ kg/m}^3$, och HCFC-fri
E Priming
D Galvanisering: 275 g/m^2
C Stålblåt: 0,5 mm
B Galvanisering: 275 g/m^2
Ett färglager: RAL 9002 (insidan)

Tack vare TURNER 60 kan arkitekter nu njuta av olika mönster och färger till sitt hjärta. De optiska egenskaperna hos den mikroprofilerade stålplåten gör den perfekt för användning i modern industriell arkitektur. Har du speciella färgkrav eller letar du efter en unik design? Välj i så fall rundade fönster eller ett kreativt mönster bestående av fönster. Och en färg från vilken regnbågsfärg som helst!


TURNER 40 STANDARDFÄRGER

Turner 40 industriportar erbjuder 12 vanliga RAL-färger, som gör att varje dörr kan vara unik - utan extra kostnad. För ett tilläggspris finns Turner 40 industriportar i alla färger.

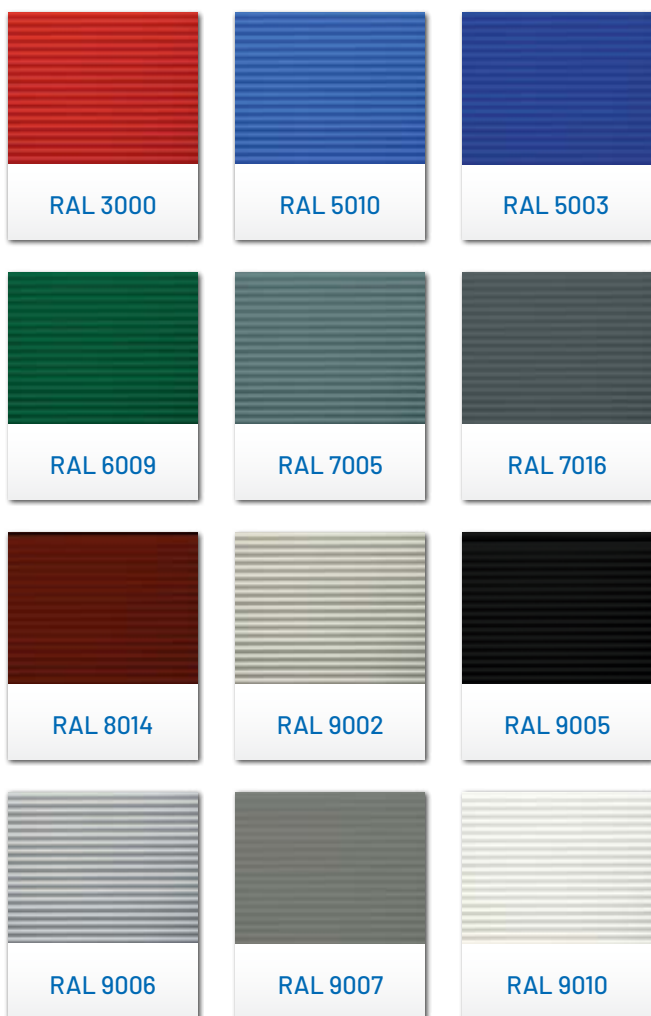

FÖNSTERALTERNATIV

Turner 40-industriporten kan förses med plexiglasfönster för att öka naturligt ljus och förbättra sikten. Standardfönster är rektangulära med raka eller rundade hörn med enkel- eller isolerande dubbelglas. För ytterligare skydd mot inbrott finns även smala rektangulära fönster med rundade hörn.

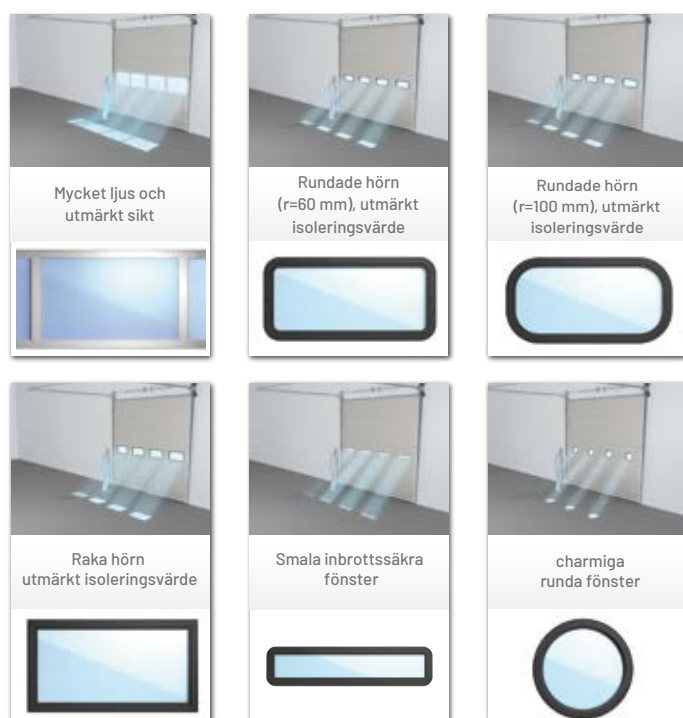

TURNER 40 GÅNGDÖRR

Vi erbjuder flera olika tillträdesportalternativ för Turner 40 industriport, som alla uppfyller de strängaste kraven på konstruktion, estetik och säkerhet. Den integrerade gångdörren har ett högt utvecklat gångjärnssystem, ett exakt inriktat låssystem och en integrerad säkerhetsbrytare. Det finns tre alternativ för tröskelhöjden: 22, 110 eller 195 mm.



För mer information, gå in på vårans hemsida
turnerdoor.se
 eller ring

076 546 0131

Turner Door AB